HZ-T28B2MP

Câmera Bullet Fixa de 2MP

SÉRIE AA



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Carcaça de plástico
Até 1920x1080@30fps
S+265/H.265/H.264
Cor de iluminação mínima: 0,04 Lux@F2.2
IR inteligente, alcance: 30m

Microfone Embutido
Condições de operação: -30°~60°, 0~95% UR
PoE
Ip67
Suporte à detecção de movimento


haiz.ai
(11) 91039-9999
Av. Piracema, 1.411 - Galpão 05, Barueri-SP

ESPECIFICAÇÕES

Câmera	
Sensor Imagem	1/3"CMOS
Iluminação mínima	Cor: 0,04 Lux @ (F2.2, AGC ON), P/B: 0 Lux com IR
Tempo do obturador	1s-1/100000s
Dia e Noite	Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático (ICR)
RDM	DWDR
S/N	>37 dB
Ajuste de ângulo	0-360°;0-80°;0-360°
Lente	
Tipo de lente	Fixo
Distância focal	2,8 mm
Montagem de lente	M12
Faixa de abertura	F2.2, fixo
Campo de visão	94,4°(A);53,2°(V);108,2°(P)
Distância DORI	Detectar:40,0m Observar:15,9m Reconhecer:8,0m Identificar:4,0m
Iluminação	
Led´s	2
Distância IR	30m
Comprimento de onda	850 nm
Padrão de compressão	
Compressão de vídeo	Português S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Taxa de bits de vídeo	32k-4 Mbps
Compressão de áudio	G.711A/G.711U
Taxa de amostragem de áudio	8kHz
Imagem	
Resolução Máx.	1920x1080 a 30 qps
Convencional	PAL:25 fps(1920x1080,1280x720,704x576,640x480) NTSC:30 fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480)
Sub fluxo	PAL:25 fps(704x576,704x288,352x288,640x360) NTSC:30 fps(704x480,704x240,352x240,640x360)
BLC	Sim
HLC	Sim
AGC	Sim
3D DNR	Sim
Balanço de branco	Automático/Semi-automático/Manual
OSD	1 região;16*16/32*32/48*48
Máscara	4 regiões
Desembaçar	Sim

Recurso	
Disparador de alarme	Detecção de movimento
Rede	
ANR	N / D
Protocolos	HTTP;TCP/IP;UDP;ICMP;DHCP;DNS;NTP;IPv4;Telnet;Unicast
Compatibilidade do sistema	Perfil ONVIF S/T
Conexão remota	1
Cliente móvel	N / D
Web	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
Interface	
Interface de comunicação	1 porta Ethernet autoadaptável RJ45 10M/ 100M
Microfone	Sim
Em geral	
Idioma do cliente da Web	Inglês
Temperatura de operação	-30°-60°
Umidade operacional	0-95% (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-30°-60°
Umidade de armazenamento	0-95% (sem condensação)
Fonte de energia	POE 802.3af;MÁX. 3W
Proteção	Proteção contra surtos 2000 V; À prova de raios 6000 V; IP67
Dimensões de Limite	140(C)60(L)60(A)mm
Dimensões da embalagem	155(C)75(L)85(A)mm
Peso Bruto	0,2 kg
Peso líquido	0,15 kg

DIMENSÕES (Unidade: mm)

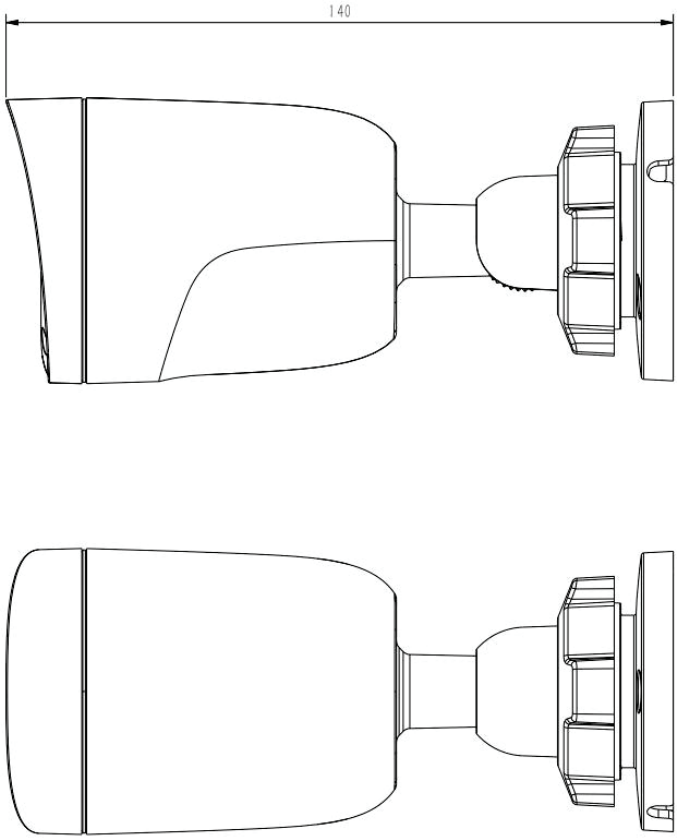

haiz.ai
(11) 91039-9999
Av. Piracema, 1.411 - Galpão 05, Barueri-SP